Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE INTELLIGENTI A3 IN BIANCO E NERO PROGETTATI PER UN'ELABORAZIONE EFFICIENTE E DI ALTA QUALITÀ DEI DOCUMENTI

Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Canon Europe Ltd.
BLI 2022 A3 Line of the Year

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

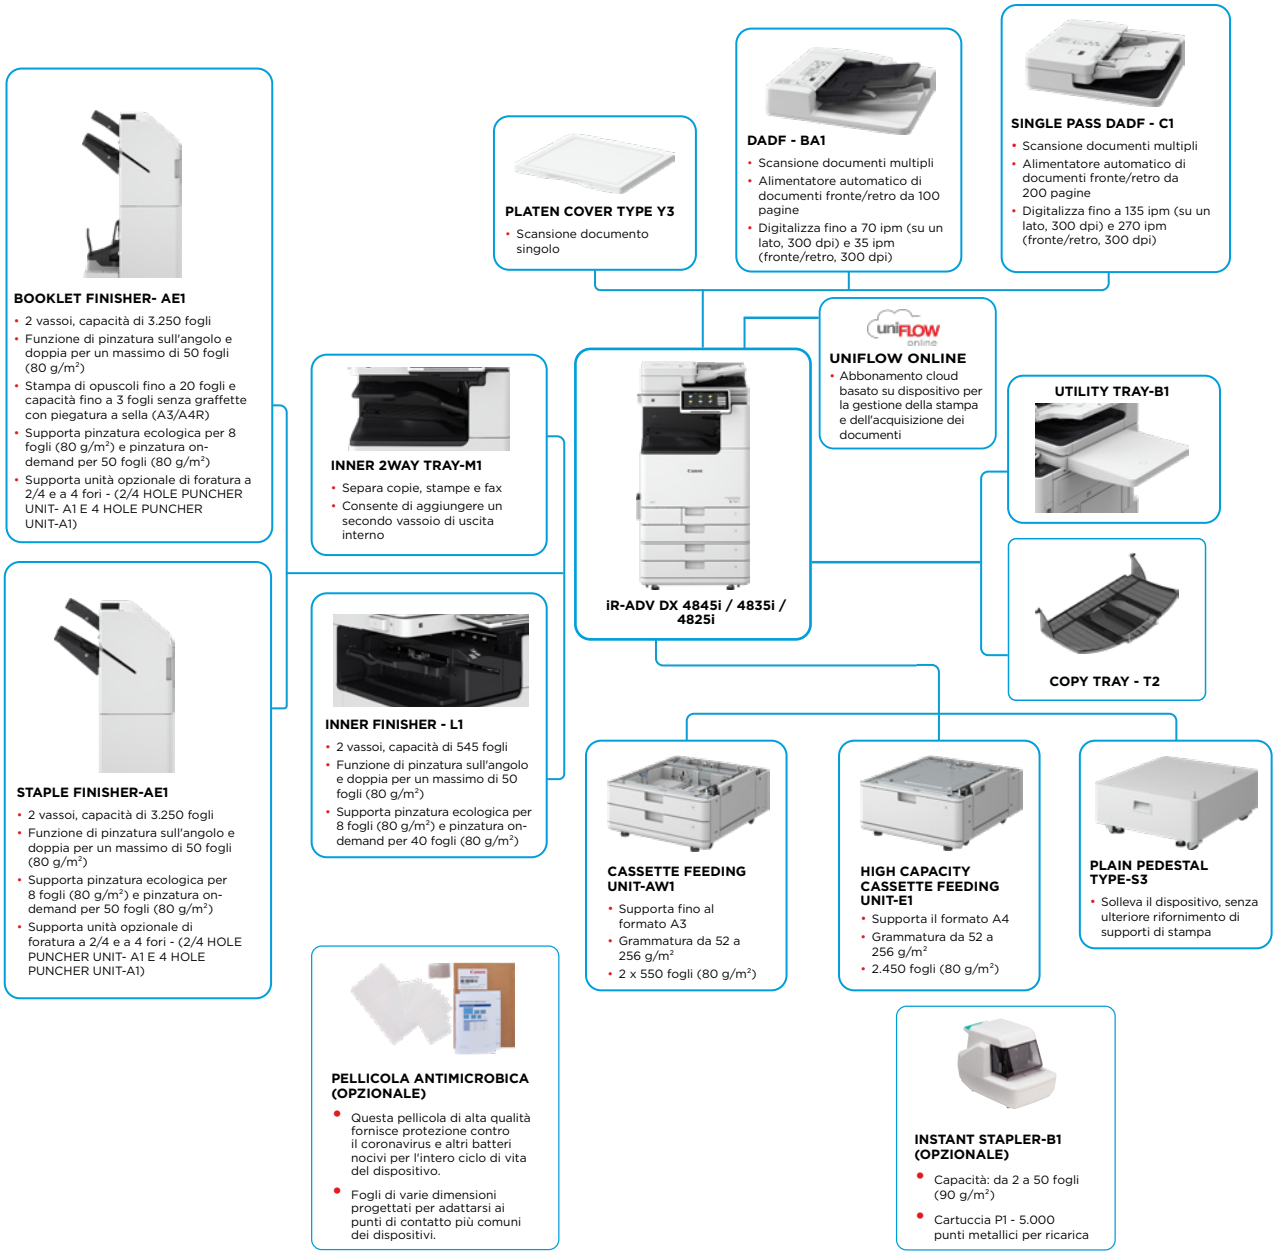

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online.

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti iR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A3
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,8GHz
Pannello di controllo	Schermo Touch LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: RAM 3,5GB Lato CPU principale: 2 GB Elaborazione delle immagini Lato CPU: 1 GB + 0,5 GB (riservato per l'elaborazione delle immagini)
Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: Bluetooth a basso consumo energetico ALTRO Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1 550 fogli: 2 cassetti standard Capacità massima: 3.650 fogli (con unità di alimentazione cassetto ad alta capacità-E1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massimo: 3.450 fogli (con Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1 e Copy Tray-T2)
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m²) e pesante (257-300 g/m²). Cassetto superiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste Cassetto inferiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Feeder Attachment A (standard).
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato libero: da 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment A (standard).
Grammature supporti compatibili	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m²* * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m²) e pesante (257-300 g/m²). Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m2 Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²
Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm Con DADF-C1 a passaggio singolo: 565 x 722 x 897 mm Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm
Spazio di installazione (L x P)	Base: 978 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 978 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Configurazione completa: 1.651 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto) 1.651 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)
Peso* *incluso il toner	Con Platen Cover-Y3: circa 61 kg Con DADF-BA1: circa 68 kg Con Single Pass DADF-C1: circa 74 kg

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero)	iR-ADV DX 4845i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4835i: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4825i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Risoluzione di stampa (dpi)	1.200 x 600, 1.200 x 1.200 (mezza velocità)
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFRII, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3™
Direct Print Plus (RUI)	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, app Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opzionale) Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Stampa standard del sistema operativo	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. *2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva) PPD: Windows® 8,1/10/11, Mac OS X (10.11 o versione successiva) A gen. 2022

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia	iR-ADV DX 4845i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4835i: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4825i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Tempo di uscita della prima copia (A4)	iR-ADV DX 4845i: circa 4,6 secondi o meno iR-ADV DX 4835i: circa 5,5 secondi o meno iR-ADV DX 4825i: circa 6,1 secondi o meno
Risoluzione di copia (dpi)	600x600
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

Tipo	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 [da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)] Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli DADF-BA1: fino a 100 fogli
Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Single Pass DADF-C1: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m² *Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m². DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)
Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Single Pass DADF-C1: Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia) DADF-BA1: Scansione fronte/retro: 70/70 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 8.1/10/11/Server2012/ Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Alla data odierna. 2021
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)
CARATTERISTICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche
SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
Dimensione di invio e ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE	
Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB (Con la seguente opzione: max. 480 GB)
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso) * I lettori di schede sono opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware Attivazione obbligatoria
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*1), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/ limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/ limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/ applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SDD [Crittografia dei dati SDD (approvato FIPS140-2), Blocco SDD], Inizializzazione SDD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime abilitato con McAfee Embedded Control), certificazione standard HCD-PP (in attesa di conferma)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Fonte di alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 5 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500W Copia (scansione continua con DADF): circa 666W*1 Standby: circa 45,5W*1 Modalità sospensione: circa 0,8W*2 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità sospensione da 0,8W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni. Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0
Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/fronte/retro): iR-ADV DX 4845i: 51 dB/ 49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB/ 48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB/ 47 dB *Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard	Blue Angel
CONSUMABILI	
Cartucce toner	C-EXV 62 Toner nero
Toner (resa stimata con copertura del 6%)	C-EXV 62 Toner BK: 42.000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* *Per ulteriori informazioni, consulta: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Pubblicazione di documenti	Kofax Power PDF Advanced (opzionale)
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
CASSETTE FEEDING UNIT-AW1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
High Capacity Cassette Feeding Unit-E1	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm Peso: circa 28,0 kg

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

OPZIONI DI OUTPUT*

*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Inner 2way Tray-M1

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 85 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fogli
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 220 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: 0,7 kg

Copy Tray-T2

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli
A3, A4R, B4: 65 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 × 373 × 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli
Busta: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 727 × 525 × 225 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)
due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta preforata consentiti: due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Staple Finisher-AE1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli
A6R: 250 fogli
Busta: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5: 100 fogli
Grammatura:
Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m²
Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 × 623 × 1.021 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1

(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AE1.)
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi
(da 52 a 81,4 g/m²) (con 1 foglio di copertina fino a 256 g/m²)
Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²)
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 637 × 623 × 1.021 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)
due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

ALTRO

Single Pass DADF-C1
DADF-BA1
Platen Cover-Y3
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opzionale)
Media Adjustment Kit-A1

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

Picture Login-A1
250GB SSD-A1 (utilizzata con Memory Mirroring Kit-A1)
1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BG1
Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A3 per Bluetooth LE

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BH1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Cartucce di pinzatura

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 pezzi)*
*Solo per Booklet Finisher
Staple-P1 (2 x 5.000 pezzi)

Protezione del dispositivo

Pellicola antimicrobica* - fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi.
*È consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni

universal login manager · uniFLOW online express · uniFLOW online · uniFLOW · imageRUNNER ADVANCE · Business Canon · Trellix

Certificazioni e compatibilità

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2022