



Serie imageRUNNER 2900

STAMPANTI A3 MULTIFUNZIONE DI ALTA QUALITÀ IN BIANCO E NERO DOTATE DI FUNZIONALITÀ AVANZATE E SOLUZIONI PERSONALIZZABILI

Affidabilità eccezionale ed elevati livelli di sicurezza, per garantire la massima tranquillità.



PRODUTTIVITÀ



CONNETTIVITÀ
CLOUD



CONTROLLO E
MANUTENZIONE



ESPERIENZA UTENTE



SICUREZZA



SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie imageRUNNER 2900



PRODUTTIVITÀ

- Elevata velocità di stampa e ridotto tempo di uscita della prima copia (FCOT)
- Scansione e conversione dei documenti in PDF con funzione di ricerca, Microsoft Word e Microsoft PowerPoint
- Possibilità di impostare fino a 30 tipi di carta predefiniti per il rilevamento automatico del formato
- Finisher interno opzionale, con funzionalità di pinzatura ecologica, senza punti metallici e pinzatura manuale



ESPERIENZA UTENTE

- L'ampio touch screen a colori semplifica l'utilizzo del multifunzione tramite controlli intuitivi, paragonabili a quelli di uno smartphone
- Opzioni di personalizzazione avanzate per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro
- L'interfaccia utente consente di richiamare le impostazioni utilizzate di frequente in un unico menu
- Riattivazione automatica dalla modalità sospensione tramite il posizionamento della carta sull'unità di scansione o aprendo il piano di lettura
- Sostituzione facile della cartuccia del toner con tecnologia anti riversamento



CONNETTIVITÀ CLOUD

- Salva i documenti scansionati su e-mail o Google Drive/Google Workspace utilizzando flussi di lavoro personalizzati con uniFLOW Online Express
- File Assist rinomina, ordina e crea una struttura di cartelle per i file in modo automatico

- Stampa in modalità wireless da dispositivi mobili, con supporto per Apple AirPrint e Mopria
- Aggiungi ulteriori funzionalità alla stampa e alla scansione da dispositivo mobile con l'app Canon PRINT Business



SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio che supporta Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) e la riattivazione automatica, il supporto SIEM e McAfee Embedded Control analizzano il dispositivo in tempo reale per rilevare e prevenire attacchi esterni
- Per rispettare i criteri di sicurezza della tua azienda, configura l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e le restrizioni delle funzioni per la sicurezza basate sul dispositivo e sul cloud
- L'archiviazione SSD crittografata opzionale amplia lo spazio di archiviazione dei dati ed è più resistente alle vibrazioni e agli urti, per una maggiore affidabilità
- Passa a uniFLOW Online* per una maggiore sicurezza di stampa, per la stampa da dispositivi mobili e come ospite da qualsiasi macchina
- Riservatezza dei dati in tutta la rete garantita tramite IPsec, filtraggio delle porte e supporto TLS 1.3 e WPA3
- Aumenta ulteriormente il livello di sicurezza con lo strumento Security Navigator, facile da programmare, o consenti agli esperti di Canon di creare la soluzione migliore per il tuo ambiente aziendale



CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete grazie alla gestione remota basata su cloud
- Remote Operators Software Kit fornisce un accesso alternativo al dispositivo per il controllo remoto di tutte le funzioni del sistema
- La compatibilità con le soluzioni software uniFLOW di Canon consente di tracciare e produrre report sui lavori eseguiti
- e-Maintenance riduce i tempi di gestione tramite la diagnostica remota, le letture automatiche dei contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo



SOSTENIBILITÀ

- Modifica le impostazioni di stampa a livello di dispositivo per ridurre gli sprechi di carta e toner
- La bassa rumorosità garantisce un funzionamento silenzioso ed evita le distrazioni nelle aree di co-working
- La modalità di riattivazione a basso consumo riduce il consumo energetico per risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La pinzatura ecologica riduce i costi dei punti metallici e contribuisce alla produzione e alla gestione di documenti nel rispetto dell'ambiente

* UNIFLOW ONLINE È DISPONIBILE COME ABBONAMENTO CLOUD BASATO SU DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DELLA STAMPA E DELL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI. IN BASE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, GLI UTENTI POSSONO PASSARE A UNIFLOW ONLINE PER ACCEDERE A UNA VASTA GAMMA DI ULTERIORI VANTAGGI, TRA CUI: UNA MAGGIORE SICUREZZA CON I METODI DI AUTENTICAZIONE UTENTE; FLUSSI DI LAVORO PERSONALIZZATI PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ; RIDUZIONE DEGLI SPRECHI GRAZIE AL RILASCIO DEI LAVORI DIRETTAMENTE SULLA PERIFERICA; DASHBOARD CLOUD INTUITIVA PER VISIONARE I DATI IN TEMPO REALE; MAGGIORE CONTROLLO SULL'ACCESSO E SULL'USO PER RIDURRE I COSTI DI STAMPA.

RIEPILOGO PRODOTTO

imageRUNNER 2925i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: 25 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: 35 ipm (A4, mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli


imageRUNNER 2930i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **30 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: 35 ipm (A4, mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

imageRUNNER 2945i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **45 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (**capacità 100 fogli**)
- Velocità di scansione: **70 ipm** (A4, mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

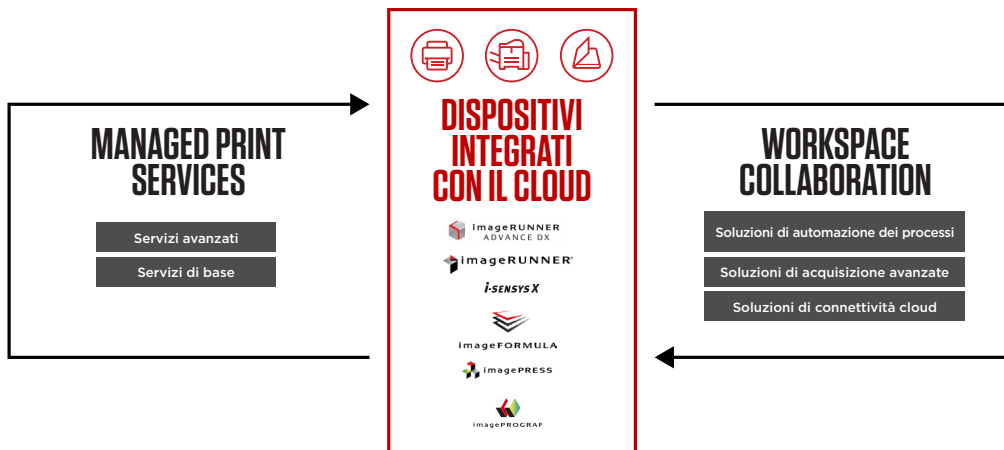

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.



Canon Inc.
canon.com


Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition/canon.it
© Canon Europa N.V., 2023

Serie imageRUNNER 2900

STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE, AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

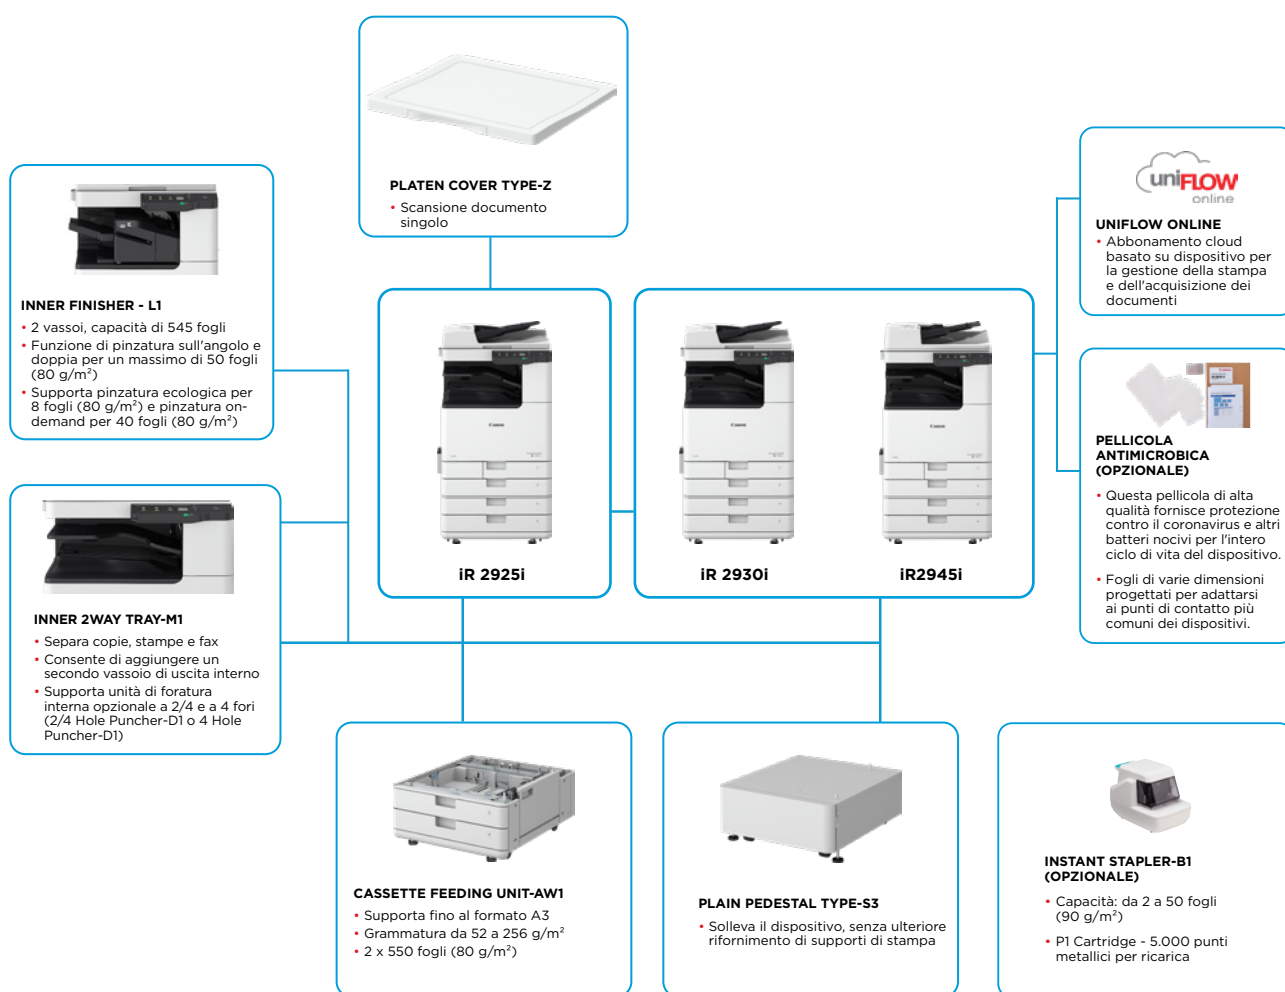

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2900

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A3
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,6 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 17,8 cm (7")
Memoria	2,0 GB RAM
Archiviazione	Standard: (eMMC) 64 GB, Opzionale: (SSD) 256 GB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Massimo: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massimo: 645 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T2)
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.
Tipi di supporti compatibili	Cassetto corpo principale (superiore/inferiore): Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartoline Vassoio multiuso: Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartolina, etichette, patinata, ricalco
Formati carta supportati	Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10*, Monarch*, DL* * Richiede Envelope Attachment A Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Vassoio multiuso: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,3 mm Buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm
Grammature supporti compatibili	Cassetto carta corpo principale (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m ² Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² * * Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m ²
Tempo di riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)	Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ² 4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (con DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (con Platen Cover-Z)
Spazio di installazione (L x P)	Base: 978 x 1.089 mm (con Platen Cover-Z + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Configurazione completa: 1.286 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + vassoio finitura interno a massima estensione + Copy Tray-T2 a massima estensione + cassetto carta aperto)
Peso	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (con DADF-AZ1) 58 kg (con Platen Cover-Z)

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero)	iR2945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR2930i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR2925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFRIL, PCL6, Opzionali: Adobe® PostScript3
Direct Print	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e compatibile con Universal Print di Microsoft Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona.
Stampa standard del sistema operativo	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS

Font

Font	Font PS: 136 Roman, Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT K/S/T ¹ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode ² * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. ** È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versioni successive) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versioni successive) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 o versione successiva)

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia	iR2945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR2930i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR2925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Tempo di uscita della prima copia (A4)	iR2945i: 5,3 secondi iR2930i: 7,0 secondi iR2925i: 7,0 secondi
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Selezionabile	iR2945i: alimentatore di documenti standard DADF-BA1 iR2930i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 iR2925i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 oppure Platen Cover Type Z
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	DADF-BA1: fino a 100 fogli DADF-AZ1: fino a 50 fogli
Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) DADF-AZ1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero/colori) Scansione fronte/retro: da 52 a 128 g/m ² (bianco e nero/colori)
Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128,0 mm a 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Formati personalizzati: da 128 x 148,0 mm a 297 x 431,8 mm DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia) DADF-AZ1: Scansione solo fronte: 35/25 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 12/8 (300 x 300 dpi, invio), 8 (b/n; 600 x 600 dpi, copia)

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero e a colori, A4)

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero e a colori, A4)	Scansione per invio: 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022
Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2900

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opzionale: Super G3 FAX
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale

SPECIFICHE FAX

Opzionale/Standard	Opzionale su tutti i modelli
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fine), 200 x 400 dpi (super fine), 400 x 400 dpi (ultra fine)
Dimensioni di invio/registrazione	Invio: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
	¹ Inviato come A4 ² Inviato come B4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Supporto memoria	Memoria USB
-------------------------	-------------

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso).
Sicurezza dei documenti	Sicurezza di stampa (stampa protetta, stampa protetta crittografata, stampa con blocco forzato, stampa sicura uniFLOW [®]), sicurezza dei dati (Inbox fax riservato inoltro automatico dei documenti ricevuti), sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS ² con firma dell'utente), sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME) ¹ Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale ² Richiede l'accessorio Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Sicurezza di rete	TLS, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP v. 3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione (Applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza, Gestione remota, Autenticazione a due fattori

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W ¹ Standby: circa 28,1 W ¹ Modalità sospensione: circa 1,0 W ²
	¹ Valore di riferimento: una unità misurata ² La modalità sospensione da 1,0 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0

Livelli di rumore (bianco e nero/colori)

	Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
	Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/frontera/retro): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)

Standard per l'ecosostenibilità

MATERIALI DI CONSUMO	
Cartuccia/é del toner	C-EXV 67 Toner nero
Toner (resa stimata con copertura del 6%)	33000 pagine

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opzionale*
	* Per ulteriori informazioni, consulta: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/vi/static/uniFLOW_online_express_em_final_it) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)

Strumenti gestione remota

	iW Management Console
	eMaintenance
	Content Delivery System
	Remote Operator's Software Kit
	ScanGear

Software per scanner

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Feeding Unit-AW1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
----------------------------------	---

OPZIONI DI OUTPUT

Inner 2way Tray-M1	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ²) Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R; 100 fogli Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R; fino a 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm Peso: circa 0,7 kg
Copy Tray-T2	Capacità (con carta da 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R; 100 fogli A3, A4R, B4; 65 fogli Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, quando il vassoio è esteso) Peso: 0,5 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2900

Inner Finisher-L1s	<p>Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli</p> <p>Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli Busta: 10 fogli</p> <p>Grammatura: da 52 a 300 g/m²</p> <p>Posizione di pinzatura: angolo, doppia</p> <p>Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²) A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²) A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)</p> <p>Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 6 fogli (da 82 a 105 g/m²)</p> <p>Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)</p> <p>Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegato all'unità principale quando il vassoio di estensione è aperto)</p> <p>Peso: circa 9,1 kg</p>
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	<p>(Richiede Inner Finisher-L1)</p> <p>Due o quattro fori</p> <p>Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²</p> <p>Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quattro fori: A3, A4</p>
Inner 4 Hole Puncher-D1	<p>(Richiede Inner Finisher-L1)</p> <p>Quattro fori</p> <p>Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²</p> <p>Formato carta perforata consentito: Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
ACCESSORI HARDWARE	
Lettori di schede	<p>IC Card Reader Attachment-B4 Opzione kit di collegamento per Reader-A2</p>
ALTRO	<p>Platen Cover Type Z</p>
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	<p>PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1</p>
Opzioni di invio	<p>Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1</p>
Archiviazione dei dati	<p>Data Storage Kit-A1 (opzionale)</p>
Accessori di sistema	<p>Copy Control Interface Kit-D1</p>
Accessori fax	<p>SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1</p>
ALTRE OPZIONI	
Accessori per l'accessibilità	<p>ADF Access Handle-A1</p>
Cartucce di pinzatura	<p>Staple-P1</p>
Protezione del dispositivo	<p>Pellicola antimicrobica: fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi*</p>

* È consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2023