



Serie imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

# SICUREZZA E DIGITALIZZAZIONE AI MASSIMI LIVELLI

INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SCANSIONE E INTEGRAZIONE CON SOFTWARE INTELLIGENTI

I dispositivi multifunzione intelligenti Canon imageRUNNER ADVANCE DX sono progettati per ridurre i costi di gestione grazie a tecnologie che riducono i materiali di consumo e il consumo energetico. Evolvendo ulteriormente la pluripremiata tecnologia Canon imageRUNNER ADVANCE, la sua tecnologia e il software all'avanguardia lavorano fianco a fianco per digitalizzare, automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro incentrati sui contenuti.

La serie Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359 è composta da dispositivi A4 multifunzione a colori sicuri e intelligenti, per massimizzare l'efficienza tenendo al sicuro i documenti, i dispositivi e la rete. Grazie al design compatto queste stampanti garantiscono la massima flessibilità di configurazione senza dover rinunciare alla straordinaria tecnologia di scansione di Canon, in grado di avere un'elevata precisione e velocità di scansione ai massimi livelli. Il software nativo uniFLOW Online Express (uFOE) sfrutta la potenza del cloud per centralizzare la gestione dei dispositivi e consentire nuove possibilità di collaborazione.



**CONNETTIVITÀ  
CLOUD**



**PRODUTTIVITÀ**



**FACILE  
MANUTENZIONE**



**SICUREZZA Trellix**



**SOSTENIBILITÀ**



**Canon**

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

## CONNETTIVITÀ CLOUD

- Il software integrato e basato su cloud uniFLOW Online Express (uFOE) offre un'unica soluzione integrata per migliorare la sicurezza dei dispositivi e semplificare la gestione delle stampe
- Scansiona e stampa documenti in modo sicuro da qualsiasi luogo grazie alla connettività cloud ottimizzata
- I formati di stampa riutilizzabili consentono un facile accesso ai documenti nel cloud
- Processi ottimizzati tramite la piattaforma Canon MEAP, grazie all'integrazione di soluzioni per l'acquisizione e la stampa di documenti, come uniFLOW Online\*
- Il dispositivo presenta applicazioni native come AirPrint, Mopria, Universal Print di Microsoft e l'app Canon PRINT Business

## SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio che supporta Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) e la riattivazione automatica, il supporto SIEM e McAfee Embedded Control analizzano il dispositivo in tempo reale per rilevare e prevenire attacchi esterni
- TPM 2.0 (Trusted Platform Module) è fornito di serie e memorizza in modo sicuro le chiavi di crittografia, come le password
- Per rispettare i criteri di sicurezza della tua azienda, configura l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori e le restrizioni delle funzioni per la sicurezza basate sul dispositivo e sul cloud
- L'archiviazione SSD crittografata amplia la protezione dei dati ed è più resistente alle vibrazioni e agli urti, per una maggiore affidabilità

- Passa a uniFLOW Online\* per una maggiore sicurezza di stampa, per la stampa da dispositivi mobili e come ospite da qualsiasi macchina
- Riservatezza dei dati in tutta la rete garantita tramite IPsec, filtraggio delle porte e supporto TLS 1.3 e WPA3
- Aumenta ulteriormente il livello di sicurezza con lo strumento Security Navigator, facile da programmare, o consenti agli esperti di Canon di creare la soluzione migliore per il tuo ambiente aziendale

## PRODUTTIVITÀ

- Stampa e scansione fino a 35 ppm e 190 ipm
- Archiviazione automatica dei documenti con la funzione basata su cloud Assistente archiviazione di uniFLOW Online\*
- Grazie alla possibilità di applicare la pellicola antimicrobica opzionale a tutti i punti di contatto più comuni, consente un'interazione sicura con il dispositivo, senza compromettere l'esperienza utente
- Digitalizza i documenti in modo efficiente con comandi one-touch e flussi di lavoro a selezione rapida nella schermata principale
- Agevola il lavoro ibrido flessibile e riduce al minimo l'interazione con i dispositivi garantendo un'esperienza utente continua tramite l'app Canon PRINT Business
- Aumenta la produttività pinzando fino a 50 fogli con l'accessorio opzionale Instant Stapler, dalle dimensioni così ridotte che può essere lasciata direttamente sul dispositivo, sulla scrivania o in qualsiasi altro punto in ufficio, a casa e negli spazi di co-working

## SOSTENIBILITÀ

- La modalità di riattivazione a basso consumo riduce il consumo energetico per risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- Modifica delle impostazioni di stampa a livello di dispositivo per risultati di scansione accurati
- Funzionamento silenzioso e minor rumore prodotto dalla carta durante la scansione grazie a tecnologie come il registro digitale e a una struttura interna dell'ADF più snella
- Processi automatizzati e digitalizzati per ridurre al minimo l'utilizzo di carta e avere un ufficio senza scartoffie
- Riduzione degli sprechi con scansione di alta qualità, che include la correzione dell'inclinazione e un innovativo vetro anti-macchia

## FACILE MANUTENZIONE

- Risparmia sui costi e aumenta i tempi di attività dei dispositivi con miglioramenti innovativi ai componenti hardware che vengono sostituite di frequente, come parte del nostro portfolio imageRUNNER ADVANCE DX in costante evoluzione
- Riduci gli interventi di assistenza tecnica grazie alla sostituzione rapida, sicura e accurata dei materiali di consumo da parte dell'utente
- I componenti a lunga durata riducono la frequenza di sostituzione, mentre gli elementi di fissaggio senza viti consentono di sostituire le parti in modo più rapido ed efficiente

\* uniFLOW Online è disponibile come Device Based Cloud Subscription per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti. In base alle esigenze aziendali, gli utenti possono passare a uniFLOW Online per accedere a una vasta gamma di ulteriori vantaggi, tra cui: una maggiore sicurezza con i metodi di autenticazione utente; flussi di lavoro personalizzati per migliorare la produttività; riduzione degli sprechi grazie al rilascio dei lavori direttamente sulla periferica; dashboard cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale; maggiore controllo sull'accesso e sull'uso per ridurre i costi di stampa.

NOTA: alcune funzioni sono disponibili solo con uniFLOW Online


## RIEPILOGO PRODOTTO

- Formato:** A4 a colori
- Capacità di alimentazione carta (max.):** 2.300 fogli
- Tempo di riscaldamento:** 4 secondi o meno
- Funzioni di finitura:** fascicolazione, raggruppamento, offset\*, pinzatura\* (\*solo con finisher opzionale)
- Tipi di file supportati:** PDF, EPS, TIFF, JPEG e XPS

- Velocità di stampa:** 25-35 ppm (A4)
- Velocità di scansione:** 190 ipm (A4)
- Linguaggi di stampa:** UFRII, PCL6, Adobe® PostScript 3™
- Risoluzione di stampa:** 1.200 x 1.200

- Connettività cloud migliorata per accedere ai documenti in modo collaborativo ovunque tu sia con formati riutilizzabili per una gestione semplice
- Scansione accurata ad alta velocità semplificata dall'innovativo meccanismo di alimentazione carta di Canon e dal vetro anti-macchie
- Grazie all'efficiente automazione del flusso di lavoro i documenti vengono scansionati, acquisiti e ricercati con applicazioni tra cui OneDrive, SharePoint, Concur e Dropbox
- Verifica del sistema all'avvio e software McAfee Embedded Control uniti ad altre funzioni di sicurezza per una tranquillità completa e una protezione con copertura a 360° di documenti, rete e dispositivo
- Gestione semplice delle stampe grazie alle impostazioni di stampa con gestione centralizzata e all'analisi sull'utilizzo dei dispositivi offerta dal software integrato uniFLOW Online Express (uFOE)
- Funzionamento dell'ADF silenzioso, basso consumo energetico ed emissioni ridotte per un impatto ambientale minore
- Integrazione perfetta negli uffici di qualsiasi dimensione grazie al design salvaspazio e la possibilità di essere posizionata su una scrivania o a terra

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

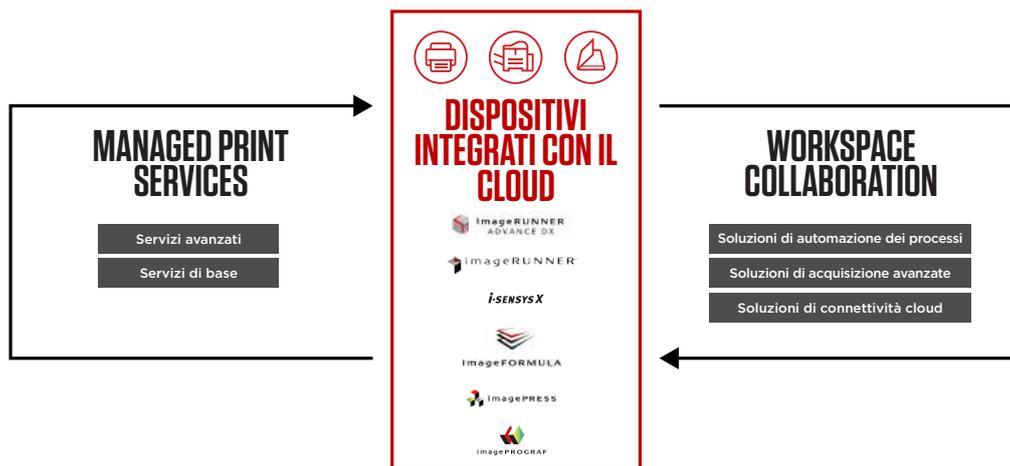

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition / canon.it  
© Canon Europa N.V., 2023


Canon



Canon Europe Ltd.  
B11202024 How We Work A3 Brand

# DISPOSITIVI A4 COMPATTI A COLORI CHE PERMETTONO FLUSSI DI LAVORO PERSONALIZZATI E OTTIMIZZATI PER STAMPE E SCANSIONI VELOCI E DI ALTA QUALITÀ.

## OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

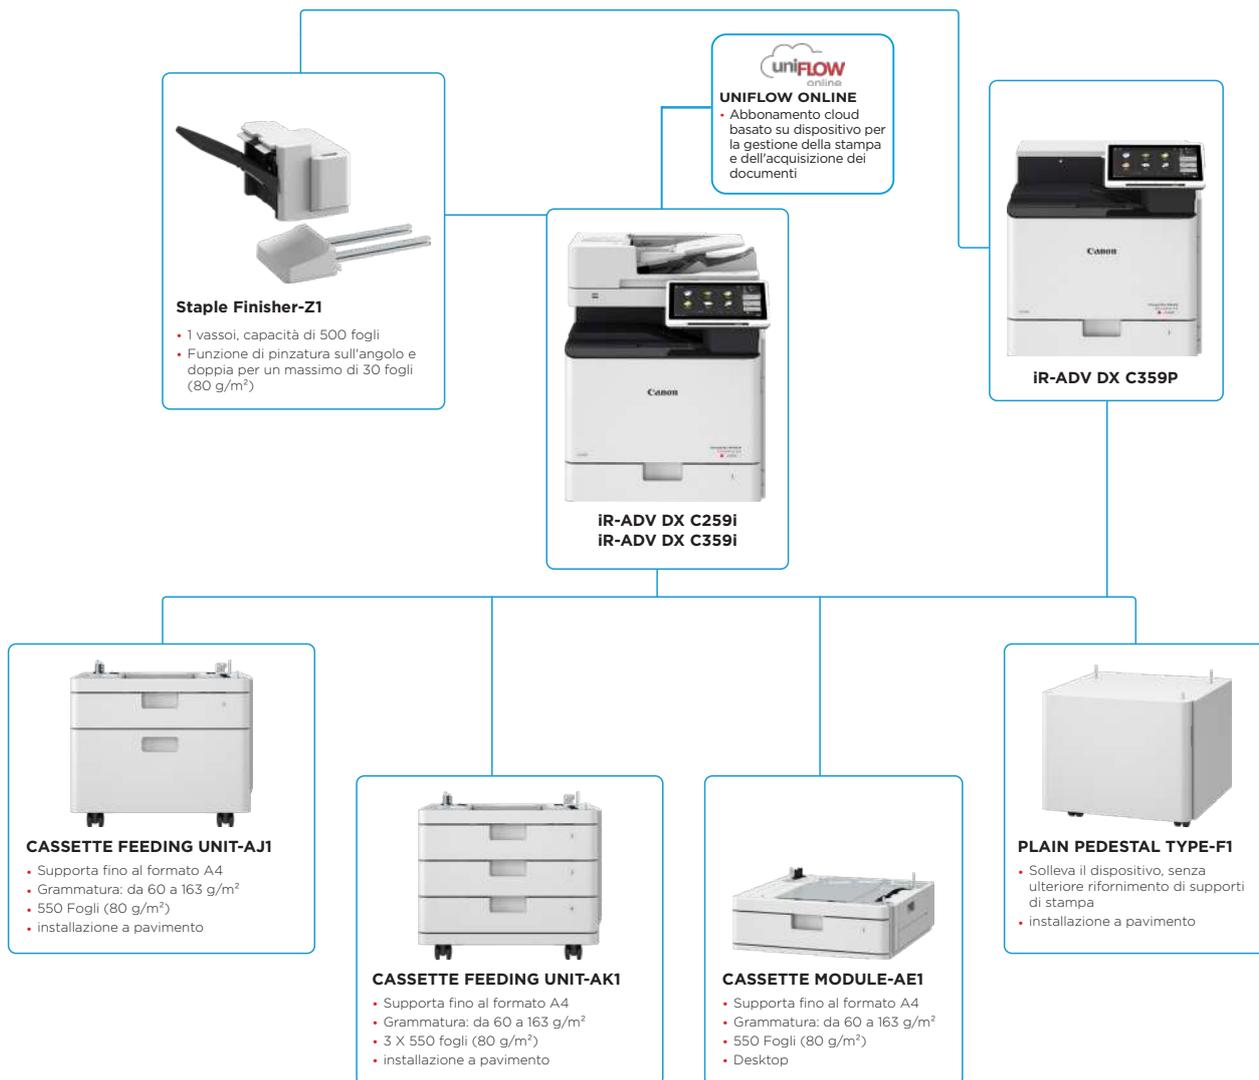

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

## UNITÀ PRINCIPALE

### Tipo di dispositivo

### Funzionalità base

### Processore

### Pannello di controllo

### Memoria

### Disco fisso

### Connettività

### Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Funzioni di finitura

### Tipi di carta supportati

### Formati carta supportati

### Grammature carta supportate

### Tempo di riscaldamento

### Dimensioni (L x P x A)

### Spazio di installazione (L x P)

### Peso

## SPECIFICHE DI STAMPA

### Velocità di stampa\*

### Velocità di stampa fronte/retro (A4/LTR)

### Risoluzione di stampa (dpi)

### Linguaggi di descrizione pagina

### Direct Print

### Stampa da dispositivi mobili e cloud

### Font

### Funzioni di stampa

Multifunzione laser a colori A4

Stampa, copia\*, scansione\*, invio\*, archiviazione e fax opzionale\*

\* Non disponibile per il modello di stampante iR-ADV DX C359P

Processore Dual-core da 1,8 GHz

Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici

Standard: 3 GB di RAM

Standard: (SSD) 256 GB

RETE

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Opzionale: rete LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)

ALTRO

Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (periferica);

Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface

Standard: 650 fogli

Vassoio multifunzione da 100 fogli

1 cassetto carta da 550 fogli

Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AK1)

Standard: 250 fogli

Capacità massima: 500 fogli (con Staple Finisher-Z1)

Standard: fascicolazione, raggruppamento  
Con Finisher: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura

Vassoio multiuso:

Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, lucido, perforata, alta qualità, etichette, buste

Cassetto carta:

Sottile, comune, spessa, riciclata, colorata, perforata, alta qualità, buste\*

Vassoio multiuso:

Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5,

Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm

Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Formati personalizzati buste: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm

Cassetto carta:

Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5,

Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm

Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Vassoio multiuso: da 60 a 220 g/m<sup>2</sup>

Cassetto: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Fronte/retro: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno \*

(per C359i/C259i)

\* Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento.

Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno

Dall'accensione: 10 secondi o meno\*

\* iR-ADV DX C359i/C259i: Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

\* iR-ADV DX C359P: Tempo dall'accensione della periferica fino alla stampa pronta (senza prenotazione di stampa)

iR-ADV DX C359i/C259i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C359P: 519 x 658 x 525 mm

Configurazione base: 852 x 908 mm (con vassoio multiuso + cassetto carta aperti)

Configurazione completa: 1.407 x 908 mm (con Staple Finisher-Z1 + vassoio multiuso + cassetto carta aperti)

iR-ADV DX C359i/C259i: circa 48 kg (toner compreso)

iR-ADV DX C359P: circa 41 kg (toner compreso)

iR-ADV DX C359i/C359P

35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)

iR-ADV DX C259i

25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)

\* solo fronte

iR-ADV DX C359i/C359P: bianco e nero 35 ipm/36 ipm,

a colori 35 ipm/36 ipm

C259i: bianco e nero 25 ipm/26 ipm, a colori

25 ipm/26 ipm

da 600 x 600 a 1.200 x 1.200 (equivalente)

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT

Business e uniFLOW Online

Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP e a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Font PS: 136 Roman

Font PCL: 93 Roman, font 10 Bitmap, font 2 OCR, Andalé

Mono WT/K/S/T\*\*

(giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale), font Barcode\*2

\* È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale.

\*\* È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.

Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

## Sistema operativo

## SPECIFICHE DI COPIA

### Velocità di copia\*

### (bianco e nero/colori)

### Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)

### Risoluzione di copia (dpi)

### Copie multiple

### Densità copia

### Ingrandimento

### Funzioni di copia

## CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

### Tipo standard

### Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)

### Originali e grammature supportate

### Formati carta supportati

### Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)

### Risoluzione di scansione (dpi)

### Specifiche Pull scan

### Metodo di scansione

## CARATTERISTICHE DI INVIO

### Destinazione

### Rubrica

### Risoluzione di invio (dpi)

### Protocollo di comunicazione

### Formato file

### Funzioni Universal Send

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,

Mac OS X (10.11 o versioni successive)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,

Mac OS X (10.11 o versioni successive)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 o versioni successive)

iR-ADV DX C359i

35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)

iR-ADV DX C259i

25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)

\* solo fronte

iR-ADV DX C359i: circa 5,1/6,9 secondi o meno

iR-ADV DX C259i: circa 6,9/9,4 secondi o meno

600 x 600, 300 x 600

Fino a 999 copie

Automatica o manuale (9 livelli)

Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)

Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo\* [[da fronte/retro a fronte/retro (automatica)]]

\* Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.

100 fogli

Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali

Peso supporti alimentatore documenti:

Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori)

Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori)

Nota:

Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m<sup>2</sup>

Originale con larghezza inferiore ad A6 eccetto biglietti da visita: da 50 a 128 g/m<sup>2</sup>

Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm

Dimensioni supporti alimentatore documenti:

A4, A5R, A6, B5,

Formati personalizzati: da 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm

Biglietti da visita: da 48 x 85 mm a 55 x 91 mm

Invio (300 x 300 dpi):

fino a 95/190 con Selezione automatica del colore

disattivata

Scansione solo fronte: 95

Scansione fronte/retro: 190

Selezione automatica del colore attiva:

Scansione solo fronte: 50

Scansione fronte/retro: 100

Copia:

Priorità velocità di scansione (300 x 600 dpi):

Scansione solo fronte: 50

Scansione fronte/retro: 100

Priorità qualità dell'immagine (600 x 600 dpi):

Scansione solo fronte: 30

Scansione fronte/retro: 50

Scansione per copia: fino a 600 x 600

Scansione per invio: (Push) fino a 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) fino a 600 x 600

Scansione per fax: fino a 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA

Sistema operativo supportato: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

A partire da febbraio 2020

Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella,

Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)

Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB 3.11, FTP,

WebDAV, Mail Box

Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP (per iR-ADV DX C359i/C259i)

LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)

Push: fino a 600 x 600

Pull: fino a 600 x 600

File: FTP (TCP/IP), SMB 3.11 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/f-Fax: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, crittografo, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche

## SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

### SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione

Velocità del modem

Metodo di compressione

Risoluzione (dpi)

Dimensioni di invio/registrazione

Memoria FAX

Tasti di selezione rapida

Selezione a gruppi/destinazioni

Trasmissione sequenziale

Backup memoria

Funzioni di fax

(Opzionale)

2 (Seconda linea opzionale)

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)

A4, A5\*, A6\*, B5\*/A4, A5, B5

\* Inviato come A4

Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)

Max. 200

Max. 199 selezioni

Max. 256 indirizzi

Sì

Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprema, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

### SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Mail Box (Numero supportato)

Advanced Space

Spazio disco disponibile Area di condivisione

Caratteristiche dell'area di condivisione

### CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi

Sicurezza dei documenti

Sicurezza di rete

Protezione dei dispositivi

Gestione dei dispositivi e audit

100 caselle utente, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax  
Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati

Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV  
PC Client supportato: Windows\* 8/10  
Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3

Circa 16 GB

Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprema file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino

Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)

Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW\*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza)

\* Richiede uniFLOW Online/uniFLOW

TLS 1.3, FTPS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, Supporto WPA3 (Wi-Fi), SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail

Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS 140-2/140-3\*), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard)

\* in attesa di convalida

Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Gestione remota, Autenticazione a due fattori, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza, Password per Amministrazione dispositivo e Amministrazione sicurezza.

### SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo

Alimentazione

Consumo energetico

Livelli di rumorosità

Standard

### MATERIALI DI CONSUMO

Cartucce toner

Toner (resa stimata con copertura del 5%)

### GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting

Strumenti gestione remota

Software per scanner

Piattaforma

Pubblicazione di documenti

### OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Module-AE1

Unità di alimentazione cassetto-AJ1

Unità di alimentazione cassettoAK1

Temperatura: da 10 a 30 °C  
Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Massimo: circa 1.500 W  
Copia (iR-ADV DX C359i/C259i con scansione continua DADF): 575,4 W<sup>\*1</sup>

Stampa (iR-ADV DX C359P) [durante la stampa LAN (modalità colore, fronte/retro, con Cassette Feeding unit-AK1)]: 489,5 W<sup>\*1</sup>

Standby: circa 40,3 W<sup>\*1</sup>

Modalità sospensione: circa 0,8 W<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata

<sup>\*2</sup> La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Consumo tipico di elettricità (TEC)\*:  
iR-ADV DX C359i / C359P: 0,33 kWh

iR-ADV C259i: 0,22 kWh

\*Conforme a USA Energy Star 3.0

Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita:

[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Livello di potenza sonora (LWA, m)\*

In funzione (bianco e nero) (solo fronte):

iR-ADV DX C359i/C359P: 65 dB, kv 3 dB

iR-ADV DX C259i: 62 dB\*, kv 3 dB\*

\* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)

Pressione sonora (LpAm)

In prossimità della stampante:

In funzione (bianco e nero) (solo fronte):

iR-ADV DX C359i/C359P: 52 dB\*

iR-ADV DX C259i: 49 dB\*

Standby:

iR-ADV DX C359i/C359P/C259i: 8 dB

\* Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 pagine

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 pagine

Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):

uniFLOW Online Express\*

\* Per maggiori informazioni, consultare il sito

[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express/)

[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express/)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (opzionale)

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, preforata, alta qualità

Formato carta: A4, A5R, B5,

Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 159 mm

(collegato all'unità principale)

Peso: circa 10 kg

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, preforata, alta qualità

Formato carta: A4, A5R, B5

Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm

(collegato all'unità principale)

Peso: circa 16 kg

Capacità carta: 3 cassette da 550 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)

Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, preforata, alta qualità

Formato carta: A4, A5R, B5

Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm

Grammatura: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Alimentazione: dall'unità principale

Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm

(collegato all'unità principale)

Peso: circa 19 kg

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX C259/C359

## OPZIONI DI OUTPUT\*

Staple Finisher-Z1

\*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fogli  
Grammatura: da 60 a 220 g/m<sup>2</sup>  
Posizione di pinzatura: ad angolo  
Capacità di pinzatura:  
A4, B5: 30 fogli (da 60 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Alimentazione: dall'unità principale  
Dimensioni (L x P x A): 555 x 459 x 301 mm  
(dimensioni unità)  
Peso: circa 14 kg

## ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus.  
Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B5

## OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1  
Wireless LAN Board-D1  
Serial Interface Kit-K3

Accessori FAX

Super G3 FAX Board-BL1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1

Consumabili

Staple-P1

## Software e soluzioni



## Certificazioni e compatibilità



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2023