



imageRUNNER C3326i

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Ottimizza i tempi di utilizzo e trai beneficio da attività di manutenzione semplici con un dispositivo dalla durata senza pari



PRODUTTIVITÀ



SICUREZZA



CONTROLLO E  
MANUTENZIONE



ESPERIENZA UTENTE



CONNETTIVITÀ  
CLOUD



SOSTENIBILITÀ

**Canon**

---

# imageRUNNER C3326i



## PRODUTTIVITÀ

- I tempi di riscaldamento rapidi permettono di avviare la stampa più velocemente
- Stampa su supporti di diversi formati e tipologie, con volumi elevati e continui
- Personalizza la configurazione del display utente per migliorare l'efficienza dell'elaborazione dei documenti
- Semplifica la post-produzione dei documenti con opzioni di finitura opzionali, tra cui pinzatura ecologica, pinzatura e foratura
- L'archiviazione SSD crittografata opzionale amplia lo spazio di archiviazione dei dati ed è più resistente alle vibrazioni e agli urti, per una maggiore affidabilità



## ESPERIENZA UTENTE

- L'intuitivo touch screen da 7"/17,8 cm offre visibilità e usabilità eccellenti per una gestione intuitiva
- Ottimizza i flussi di lavoro di stampa, copia, scansione e invio dei documenti con un solo tocco
- Combina più impostazioni in un unico pulsante per un'elaborazione dei documenti ancora più rapida
- Ripeti i processi già effettuati in precedenza con il semplice tocco di un pulsante grazie alla funzione di cronologia



## SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio che supporta Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) e la riattivazione automatica, il supporto SIEM e McAfee Embedded Control analizzano il dispositivo in tempo reale per rilevare e prevenire attacchi esterni



## CONNETTIVITÀ CLOUD

- Salva i documenti scansionati su e-mail o Google Drive/Google Workspace utilizzando flussi di lavoro personalizzati con uniFLOW Online Express
- File Assist rinomina, ordina e crea una struttura di cartelle per i file in modo automatico
- Stampa in modalità wireless da dispositivi mobili, con supporto per Apple AirPrint e Mopria
- Aggiungi ulteriori funzionalità alla stampa e alla scansione da dispositivo mobile con l'app Canon PRINT Business



## CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete grazie alla gestione remota basata su cloud
- Remote Operators Software Kit fornisce un accesso alternativo al dispositivo per il controllo remoto di tutte le funzioni del sistema
- La compatibilità con le soluzioni software uniFLOW di Canon consente di tracciare e produrre report sui lavori eseguiti
- eMaintenance riduce i tempi di gestione tramite la diagnostica remota, le letture automatiche dei contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo



## SOSTENIBILITÀ

- Modifica le impostazioni di stampa a livello di dispositivo per ridurre gli sprechi di carta e toner
- La conversione dei documenti in file digitali riduce al minimo l'utilizzo della carta
- L'opzione di pinzatura ecologica consente un'ulteriore riduzione dei materiali di consumo
- Le funzioni di risparmio energetico, come la modalità sospensione, consentono di ridurre il consumo energetico
- Il migliore consumo energetico tipico (valore TEC) rispetto alle serie precedenti riduce al minimo i costi di esercizio

\* uniFLOW Online è disponibile come Device Based Cloud Subscription per la gestione della stampa e dell'acquisizione dei documenti. In base alle esigenze aziendali, gli utenti possono passare a uniFLOW Online per accedere a una vasta gamma di ulteriori vantaggi, tra cui: una maggiore sicurezza con i metodi di autenticazione utente; flussi di lavoro personalizzati per migliorare la produttività; riduzione degli sprechi grazie al rilascio dei lavori direttamente sulla periferica; dashboard cloud intuitiva per visionare i dati in tempo reale; maggiore controllo sull'accesso e sull'uso per ridurre i costi di stampa.


## RIEPILOGO PRODOTTO

- Stampa, copia, scansione e invio
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Funzionamento one-touch con i pulsanti Timeline (cronologia) e Shared/Personal (condiviso/personale)
- Velocità di stampa fino a 26 ppm
- Compatibilità con supporti di diversi formati e tipologie
- Sistema di gestione della stampa basato su cloud uniFLOW Online Express\*
- Denominazione, ordinamento e creazione di una struttura di cartelle dei file automatici con Assistente archiviazione\*\*
- Protezione di documenti, dispositivi e rete tramite McAfee Protected Control, TLS 1.3, WPA3 e supporto SIEM
- Manutenzione semplice grazie agli aggiornamenti automatici del firmware
- Le opzioni di finitura includono pinzatura ecologica, pinzatura e foratura

\*è richiesta l'attivazione

\*\*disponibile con abbonamento al sistema di gestione della stampa basato su cloud uniFLOW Online Express

## SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

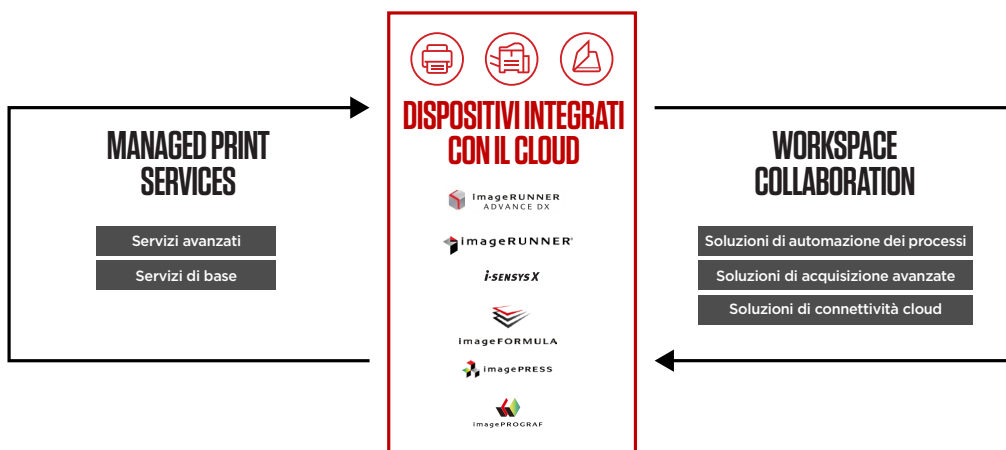

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com


Italian edition

© Canon Europa N.V., 2023

imageRUNNER C3326i

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

## OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

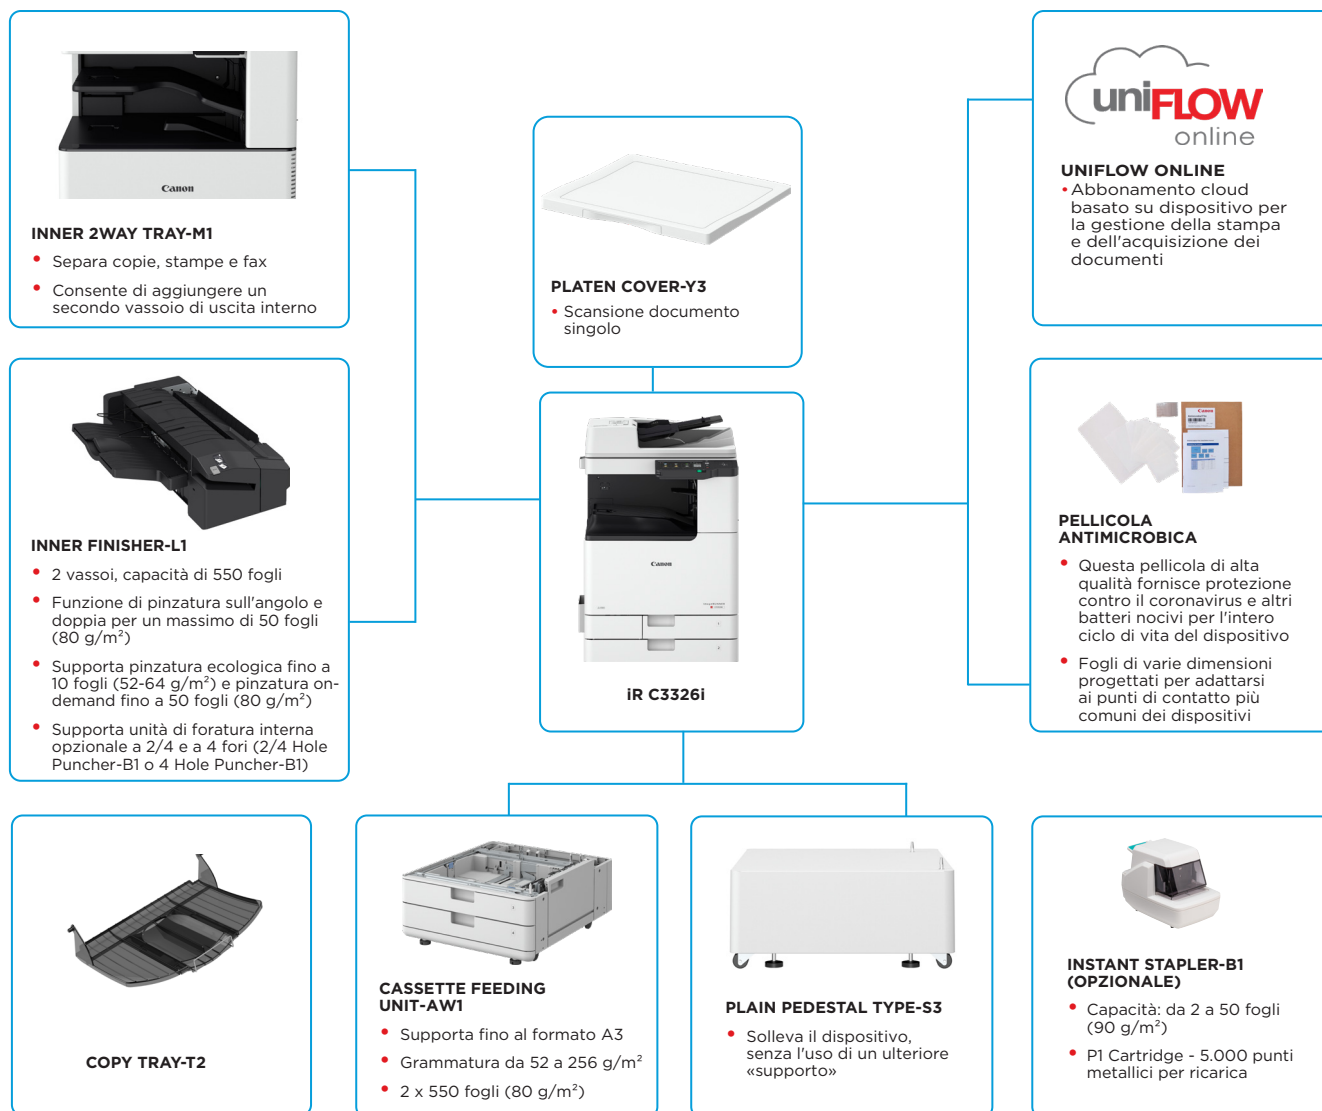

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

**Canon**

## SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER C3326i

<b>UNITÀ PRINCIPALE</b>		<b>Linguaggi di descrizione pagina</b>	Standard: UFR II, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3™
<b>Tipo di dispositivo</b>	Multifunzione laser a colori A3	<b>Direct Print</b>	Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS
<b>Funzionalità base</b>	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale		
<b>Processore</b>	Processore Dual-core da 1,6 GHz		
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici	<b>Stampa da dispositivi mobili e cloud</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e Universal Print di Microsoft Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
<b>Memoria</b>	Standard: 2 GB di RAM	<b>Stampa standard del sistema operativo</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS
<b>Archiviazione</b>	Standard: (eMMC) 64 GB Opzionale: (SSD) 256 GB	<b>Font</b>	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>†</sup> (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode <sup>**</sup> <sup>†</sup> Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale <sup>**</sup> Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale
<b>Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) ALTRÒ Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo)	<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
<b>Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 1.200 fogli Massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1 opzionale)	<b>Sistema operativo</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 250 fogli Capacità massima: 650 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T1)	<b>Specifiche di copia</b>	<b>Velocità di copia</b>
<b>Funzioni di finitura</b>	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda delle opzioni selezionate	<b>Tempo di uscita della prima copia</b>	Solo fronte (bianco e nero/colori): fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3) Fronte/retro (bianco e nero/colori): fino a 13/13 ppm (A4, A5R), fino a 10/10 ppm (A4R), fino a 7/7 ppm (A3)
<b>Tipi di supporti compatibili</b>	Vassoio multiuso: Sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste* * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m²) e pesante (257-300 g/m²) Cassetto superiore: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Cassetto inferiore: Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste* * Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).	<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	(A4, bianco e nero/colori): circa 7,0/8,7 secondi o meno
<b>Formati carta supportati</b>	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Busta: ISO-C5 * Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard). Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).	<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Grammature carta supportate</b>	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m² Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²	<b>Densità copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli)
<b>Pre-riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)</b>	4 secondi o meno* *Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno	<b>Ingrandimento</b>	25 - 400% (incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	565 x 687 x 891 mm	<b>Funzioni di copia</b>	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	1168 x 1116 mm	<b>Specifiche di scansione</b>	<b>Tipo</b>
<b>Peso</b>	Circa 74,7 kg toner compresi	<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)</b>	Standard: alimentatore automatico di documenti fronte/retro [da fronte/retro a fronte/retro] Opzionale: Platen Cover-Y3
<b>SPECIFICHE DI STAMPA</b>		<b>Originali e grammature supportate</b>	Fino a 100 fogli
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte (bianco e nero/colori): fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3) Fronte/retro (bianco e nero/colori): Fino a 26/26 ipm (A4, A5R), fino a 20/20 ipm (A4R), Fino a 15/15 ipm (A3)	<b>Formati carta supportati</b>	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 30 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (a colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (a colori)
<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	Fino a 1200 x 1200		Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER C3326i

<b>Velocità di scansione</b>	DADF (ipm: bianco e nero/colori, A4): Scansione su un lato: 70/70 (300 dpi, invio), 51/42 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 dpi, copia)	<b>CARATTERISTICHE DI SICUREZZA</b>	
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600	<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
<b>Specifiche Pull scan</b>	Sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	<b>Sicurezza dei documenti</b>	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW®), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS*), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME)
<b>Metodo di scansione</b>	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)		*1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale *2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>		<b>Sicurezza di rete</b>	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V 3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione Protocolli/applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
<b>Destinazione</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opzionale: Fax Super G3	<b>Protezione dei dispositivi</b>	Inizializzazione archiviazione standard, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con McAfee Embedded Control),
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)	<b>Gestione dei dispositivi e audit</b>	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza, Gestione remota, Autenticazione a due fattori
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero		
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	<b>SPECIFICHE AMBIENTALI</b>	
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-lb, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo	<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale	<b>Alimentazione</b>	220-240 V 50/60 Hz 4A
		<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.500 W Standby: circa 44 W*1 Modalità sospensione: circa 2,0 W*2, circa 1,0 W*3 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 Modalità alimentazione LAN wireless OFF *3 Modalità alimentazione LAN wireless ON *2*3 La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
<b>SPECIFICHE FAX</b>		<b>Livelli di rumore (bianco e nero/colori)</b>	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: 0,32 kWh Nota: Conforme a US Energy Star 3.0 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a> Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (su un lato): 6,0 B*1, 0,3 B*1
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1		
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)		
<b>Formati di invio/ricezione</b>	Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto		
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine		
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200		
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni		
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi		
<b>Backup memoria</b>	Sì		
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale	<b>Standard</b>	Blue Angel (applicabile)
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>		<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
<b>Supporto memoria</b>	Standard: Memoria USB	<b>Cartuccia di toner</b>	C-EXV 65 Toner BK/C/M/Y
		<b>Rendimento del toner</b>	(resa stimata con copertura del 5%) C-EXV 65 TONER BK: 17.500 pagine C-EXV 65 TONER C/M/Y: 11.000 pagine

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER C3326i

## GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting  
Strumenti gestione remota

uniFLOW Online Express  
iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System  
ScanGear

Software per scanner

## OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassetto aggiuntivo

Cassette Feeding Unit-AW1:

Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata  
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,  
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm  
Grammatura: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Alimentazione: dall'unità principale  
Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm  
Peso: circa 16,0 kg

## OPZIONI DI STAMPA

Inner Tray

Inner 2way Tray-M1:

Capacità vassoio (fogli da 80 g/m<sup>2</sup>)  
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fogli  
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm  
Peso: circa 0,7 kg

Vassoio copia

Copy Tray-T1:

Capacità (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli  
A3, A4R, B4: 75 fogli  
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)  
Peso: circa 0,5 kg

## Finitura interna

Inner Finisher-L1:

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, B5: circa 50 fogli  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: circa 50 fogli  
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli  
A6R: 30 fogli  
Busta: 10 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posizione di pinzatura: angolo, doppia  
Capacità di pinzatura:  
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura ecologica:  
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 fogli (da 82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensioni (L x P x A): 575 x 525 x 225 mm (con vassoio di estensione aperto)  
Peso: circa 9,1 kg

Unità di foratura interna a 2/4 fori

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner Finisher-L1):  
Due o quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Quattro fori: A3, A4

Unità di foratura interna a 4 fori

Inner 4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner Finisher-L1):  
Quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formati carta preforata consentiti: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede  
Altri

IC Card Reader Attachment-B4  
Platen Cover-Y3

## OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1  
PS Printer Kit-CS1

Archiviazione dei dati

Data Storage Kit-A1 (opzionale)

Opzioni di invio

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1  
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-D1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BN1  
Remote Fax Kit-A1

## ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità  
Cartucce di pinzatura

ADF Access Handle-A1  
Media Adjustment kit-A1  
Staple-P1

## Software e soluzioni



## Compatibilità



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2023