



# Lexmark C2335

With exceptional performance and secure design, the C2335 printer delivers enhanced productivity, up to 33 pages per minute\* and toner yields up to 20,000 pages mono, and up to 11,700 pages color\*\*. Fast time to first print, superior print quality and easy-to-use touch screen.

**Part Number**

50M0170

**Tecnologia di stampa**

Stampante laser a colori

**Funzione**

Stampa a colori

**Dimensione gruppo di lavoro**

Medio gruppo di lavoro

**Touch Screen**

Sì

**Display**

2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen

**Velocità di stampa (A4, nero)**Fino a 33 ppm<sup>4</sup>**Velocità di stampa (A4, colore)**Fino a 33 ppm<sup>4</sup>**Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro**Fino a 17 fpm<sup>4</sup>**Tempo di stampa 1° pagina (nero)**

Fino a 7.1 secondi

**Tempo di stampa 1° pagina (colore)**

Fino a 7.6 secondi

**Stampa Fronte-Retro (2 lati)**

Duplex integrato

**Risoluzione di stampa, nero**

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

**Risoluzione di stampa, colore**

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

**Velocità processore**

Dual Core, 1 GHz

**Memoria, standard**

1024 MB

**Memoria, massima**

1024 MB

**Hard Disk**

Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available

**Sistemi operativi Apple supportati**

Support is provided through AirPrint and AirScan only

**Citrix MetaFrame**

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 con Terminal Services e Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 con Terminal Services e Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

**Sistemi operativi Linux supportati**

Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

**Sistemi operativi Microsoft Windows supportati**

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nd Edition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server in Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

**Sistemi operativi Novell supportati**

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

**Altri sistemi operativi supportati**

Virtually any platform supporting TCP/IP

**Gestione carta inclusa**

Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray, 170-Sheet Output Bin

**Gestione carta opzionale**

Vassoio da 550 fogli, Duo vassoio da 650 fogli

**Capacità ingresso carta, standard**Fino a 251 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>**Capacità ingresso carta, max**Fino a 2001 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>**Capacità carta in uscita, standard**Fino a 170 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>**Capacità carta in uscita, max**Fino a 170 fogli a 75 g/m<sup>2</sup>**Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)**60-216 g/m<sup>2</sup>**Gamma peso carta supportato - Alimentatore multiuso (gsm)**60-176 g/m<sup>2</sup>**Numero standard ingressi carta**

2

**Numero max ingressi carta**

6

**Supporti di stampa**

Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Etichette in vinile, Fare riferimento alla Guida cartoncini e etichette.

**Formati carta supportati**

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Hagak-Biglietto, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6

**Connettività standard**

Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac

**Wireless**

Sì

**Supporto protocolli di rete**

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

**Sicurezza di rete**

Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

**Area di stampa (mm)**

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

**Emulazioni**

Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7, PCL 5

**Font/Barcode standard**

39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, 2 PCL 6 bitmap fonts, 94 scalable PCL 6 fonts, 163 scalable PostScript fonts

**Rese cartucce (fino a)<sup>3</sup>**

, Cartuccia nero da 20.000 pagine, Cartucce a colori da 11.700 pagine (CMY)

**Resa kit immagine**

Fino a 150.000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura

**Cartuccia(e) in dotazione al prodotto**

Cartucce Toner Colore (CMY) Return Program da 2.000 pagine, Cartuccia di toner per programma di restituzione dell'avviatore nero da 3.000 pagine

**Le cartucce di ricambio:**

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) per maggiori dettagli.

**Dimensioni imballo (mm - A x L x P)**

402 x 595 x 495 mm

**Peso dell'imballo (kg)**

23.9 Kg

**Dim. (mm A x L x P)**

318.30 x 455 x 422.50 mm

**Peso**

20.55 Kg

**Livello di rumorosità in attesa**

14 dBA

**Livello di rumore in funzione (Stampa)**

51 dBA

**Livello di rumorosità in stampa fronte/retro**

51 dBA

**Modalità Silenziosa**

49 dBA

**Energy Star**

Sì

**Consumo medio in modalità Hibernate**

0.2 Watt

**Consumo medio in modalità Sleep**

1 Watt

**Consumo Medio in modalità Pronta**

20.8 Watt

**Consumo medio durante la stampa**

514 Watt

**Consumo medio durante la stampa in fronte/retro**

362 Watt

**Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star**

0.46 kilowatt-ora per settimana

**Garanzia prodotto**

Servizio di Assistenza 1 Anno Onsite + 3 Anni di Garanzia Parts Only (inclusi Maintenance Kit)

**Certificazioni di prodotto**

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275

**Carico di lavoro mensile max**

Fino a 100,000 pagine per mese<sup>2</sup>

**Volume mensile di pagine raccomandato**

1,500 - 10,000 pagine<sup>1</sup>

**Specifiche ambiente operativo**

Umidità: da 15 a 80% di umidità relativa, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet)

**Termini Accordi/Licenza**

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) per i dettagli.

**Paese d'origine**

China (PRC), Mexico

**Codice UNSPSC**


43.21.21.05

<sup>1</sup>"Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

<sup>2</sup>"Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

<sup>3</sup> Il rendimento medio medio o continuo CMY composito continuo delle cartucce è aumentato fino a questo numero di pagine standard in conformità con ISO / IEC 19798.

<sup>4</sup> Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

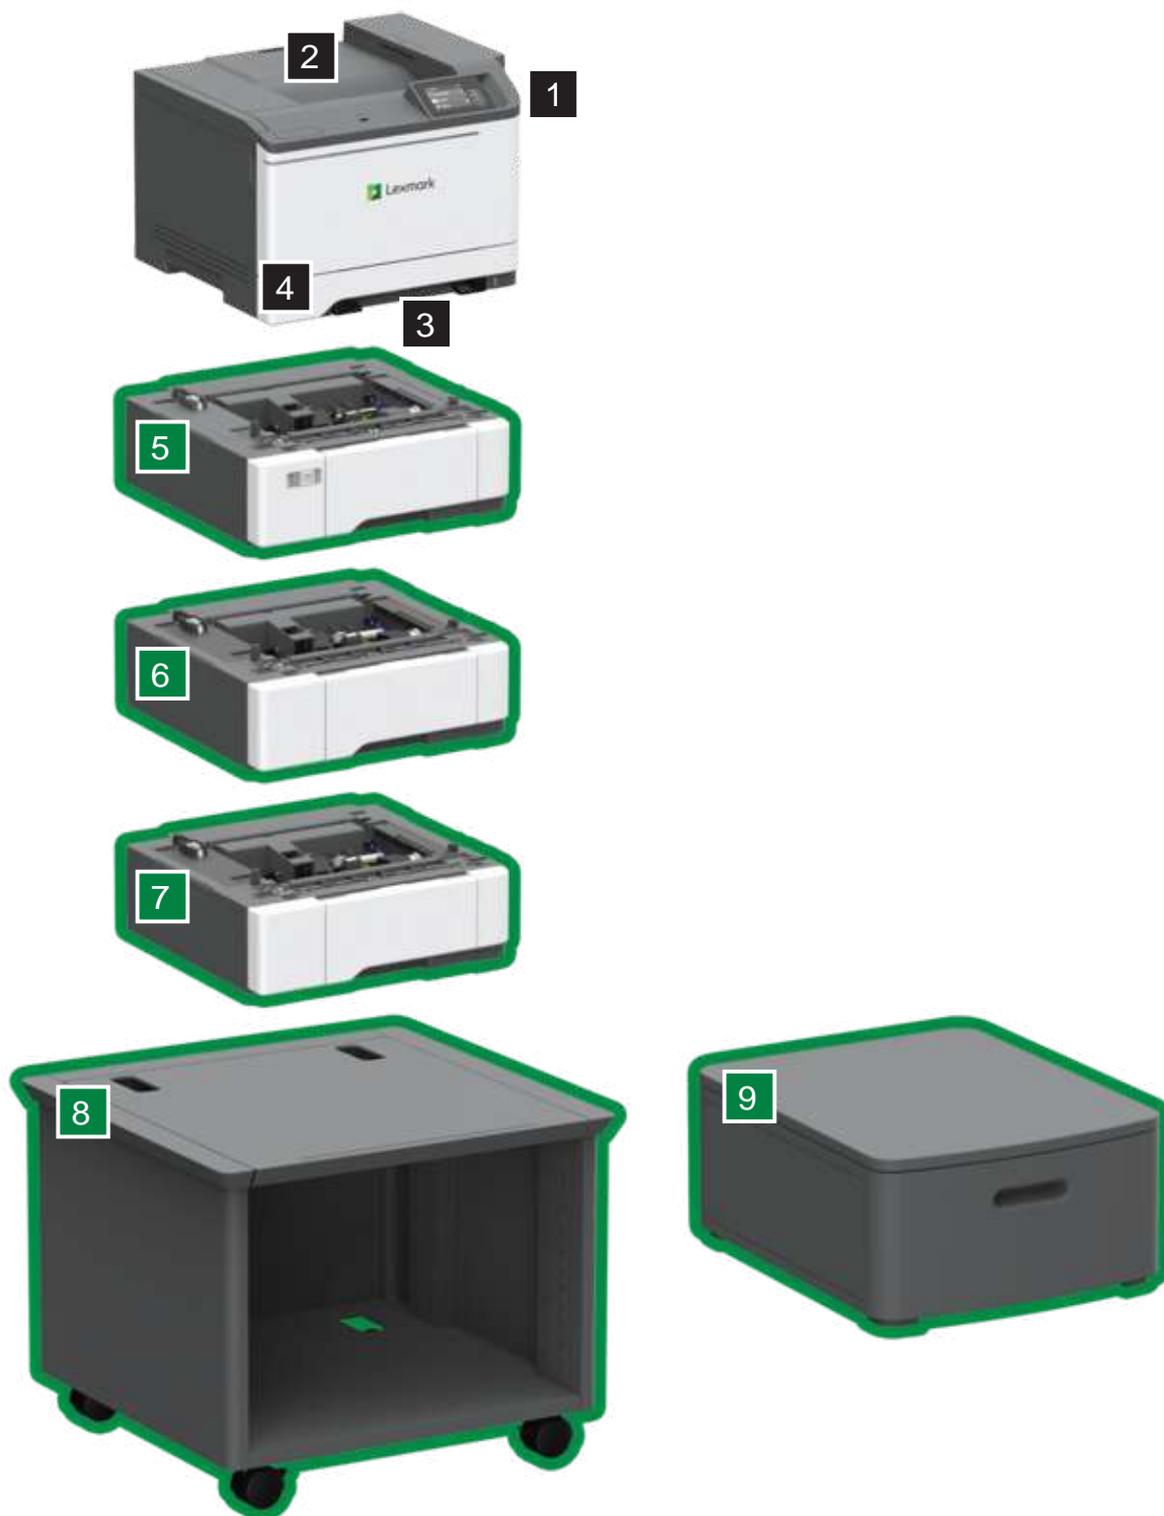

Callout	Availability	Description
1	Standard	
2	Standard	
3	Standard	
4	Standard	
5	Opzionale	
6	Opzionale	
7	Opzionale	
8	Opzionale	
9	Opzionale	

**P/N      Cartucce toner**

---

75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Black Return Program 150K Imaging Kit
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4-Color Return Program 150K Imaging Kit
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Waste Toner Bottle
24B7549	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Ciano 11.7K
24B7550	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Magenta 11.7K
24B7551	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Giallo 11.7K
24B7552	Cartuccia di toner Lexmark C2335, XC2335 Nero 20K

**P/N      Gestione carta**

---

50M7550	Vassoio da 550 fogli
50M7650	Vassoio doppio da 650 fogli

**P/N      Mobiletti**

---

40C2300	Supporto regolabile
3073173	Mobiletto girevole

**P/N      Opzioni di memoria**

---

57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)
---------	---------------------------------

**P/N      Application Solutions**

---

57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License

**P/N      Connettività**

---

1021294	Cavo USB (2 m)
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V