



Lexmark XC4342

Con velocità di output fino a 40 pagine al minuto*, la Lexmark XC4342 è progettata per offrire le prestazioni, la protezione e la semplicità d'uso richieste dai gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni.

Part Number

47C9830

Tecnologia di stampa

Laser a colori

Funzione

Copia a colori, Stampa a colori, Scansione a colori, Scansione a colori via rete, Trusted Platform Module (TPM), Trusted Platform Module (TPM) non disponibile in alcuni paesi.

Dimensione gruppo di lavoro

Gruppo di lavoro medio grande

Touch Screen

Si

Display

Touch screen a colori Lexmark e-Task da 7 pollici (17,8 cm)

Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 40 ppm⁵

Velocità di stampa (A4, colore)

Fino a 40 ppm⁵

Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 30.5 fpm⁵

Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 6.4 secondi

Tempo di stampa 1° pagina (colore)

Fino a 7.0 secondi

Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Duplex integrato

Risoluzione di stampa, nero

1200 x 1200 dpi, 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi)

Risoluzione di stampa, colore

1200 x 1200 dpi, 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi)

Velocità di copia A4

Fino a 39.5 cpm⁵

Velocità di copia (A4, Colori)

Fino a 39.5 cpm⁵

Tempo copia prima pagina (Nero)

Fino a 6.7 secondi

TTC Tempo copia prima pagina Colore

Fino a 7.3 secondi

Riduzione/Ingrandimento

25 - 400 %

A4/Ltr Velocità di scansione (b/n)

Fino a 40 / 42 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione (Colori)

Fino a 40 / 42 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n)

Fino a 80 / 84 Facciate al minuto

A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (Colori)

Fino a 80 / 84 Facciate al minuto

Area massima di scansione (mm)

216 x 356 mm

Scansione da ADF

DADF (Single Pass Duplex)

Tipologia scanner

Scanner piano con ADF

Tecnologia di scansione

Trilinear CIS

Risoluzione ottica scansione

300 X 300 ppi (a colori), 600 X 600 ppi (nero), Digitalizzazione 600 x 600 ppi (colore) mediante driver TWAIN

Formato file scansione (Invia come)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Destinazioni scansione

e-mail, FTP, Chiavetta USB, Computer connesso alla rete o cavo USB, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocità processore

Quad Core 1.2 GHz

Memoria, standard

2048 MB

Memoria, massima

2048 MB

Hard Disk

Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available

Sistemi operativi Apple supportati

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 con Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemi operativi Linux supportati

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sistemi operativi Novell supportati

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Sistemi operativi Unix supportati

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Gestione carta inclusa

Ingresso da 550 fogli, Alimentatore multiuso da 100 fogli, Duplex integrato, Raccogliatore di uscita da 300 fogli

Gestione carta opzionale

Vassoio da 550 fogli

Capacità ingresso carta, standard

Fino a 650 fogli a 75 g/m²

Capacità ingresso carta, max

Fino a 2850 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, standard

Fino a 300 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita, max

Fino a 300 fogli a 75 g/m²

Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)

60 - 218 g/m²

Gamma peso carta supportato - Alimentatore multiuso (gsm)

60 - 218 g/m²

Vassoio integrato, cartoncino, limite superiore (a grana lunga)

Bristol per schede - 199 gsm, Cartellini - 163 gsm, Copertina - 176 gsm

Vassoio integrato, cartoncino, limite superiore (a grana corta)

Bristol per schede - 199 gsm, Copertina - 216 gsm, Cartellini - 203 gsm

ADF

Caricatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli

Capacità ingresso carta (ADF)

Fino a 100 fogli a 75 g/m²

Capacità carta in uscita (ADF) Copia/Fax/Scan

Fino a 100 fogli a 75 g/m²

Opzioni di finitura

No

Numero standard ingressi carta

2

Numero max ingressi carta

6

Supporti di stampa

Cartoncino, Buste, Etichette di carta, Carta bianca, Etichette in vinile, Carta per striscioni, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Formati carta supportati

10 buste, 7 busta 3/4, 9 busta, A4, A5, Busta B5, Busta C5, Busta DL, Esecutivo, Foglio, JIS-B5, legale, Lettera, dichiarazione, universale, Ufficio, A6

Base con ruote

No

Connettività standard

Uno slot per scheda interna, Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB Hi-Speed posteriore compatibile con le specifiche USB 2.0 (Tipo A)

Connettività di rete opzionale

Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a
Wireless, NFC

Direct USB

Sì

Rete ethernet

Sì

Wireless

Opzione wireless

Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP

Metodi di stampa in rete

LPR/LPD, IP diretto (porta 9100), IP avanzato (porta 9400), IP protetto (porta 96xx), FTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), WSD dei servizi Web Microsoft, Pull Printing

Gestione protocolli di rete¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sicurezza di rete

SNMPv3, Autenticazione 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Certificate Management, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Area di stampa (mm)

4.2 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

Emulazioni

Emulazione PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Immagine diretta, Emulazione PDF 1.7, PCL 5

Font/Barcode standard

158 font PostScript scalabili, 39 font PPDS scalabili, 5 font bitmap PPDS, Per ulteriori informazioni, consultare il riferimento tecnico., 89 scalable PCL 6 fonts, 2 PCL 6 bitmap fonts

Rese cartucce (fino a)

Cartuccia nero ad altissima resa da 25.000 pagine, Cartucce colore (CMY) ad alta resa da 14.200 pagine, Resa media con copertura approssimativa del 5%. La resa indicata sulle etichette delle cartucce, sulla confezione e nelle pagine del menu relativo al dispositivo della stampante può essere sostanzialmente inferiore alla resa finale secondo ISO. Per la dichiarazione ufficiale della resa di stampa di Lexmark, vedere i rapporti sulla resa di stampa secondo ISO all'indirizzo https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html. Aggiornare il firmware sul tuo dispositivo per garantire la precisione della resa di stampa visualizzata.

Pagine stimate Unità Immagine

Fino a 150000 pagine, in base alla media di 3 pagine per job (formato Letter/A4) e ~ 5% di copertura⁴

Cartuccia(e) in dotazione al prodotto

Cartucce Toner (CMY) Return Program da 5.000 pagine

Le cartucce di ricambio:

Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli.

Dimensioni imballo (mm - A x L x P)

838 x 700 x 735 mm

Peso dell'imballo (kg)

52.5 Kg

Dim. (mm A x L x P)

621 x 479 x 533 mm

Peso

39 Kg

Livello di rumorosità in attesa

14 dBA

Livello di rumore in funzione (Stampa)

52 dBA

Livello di rumorosità in stampa fronte/retro

53 dBA

Livello di rumore in funzione (copiatore)

55 dBA

Livello di rumore in funzione (Scansione)

51 dBA

Modalità Silenziosa

47 dBA

Energy Star

Sì

Consumo medio in modalità Hibernate

0.1 Watt

Consumo medio in modalità Sleep

1 Watt

Consumo Medio in modalità Pronta

61 Watt

Consumo medio durante la stampa

630 Watt

Consumo medio durante la stampa in fronte/retro

520 Watt

Consumo medio durante la copia

640 Watt

Consumo medio durante la scansione in Watt

44.5 Watt

Consumo Elettrico Tipico (TEC) Energy Star

0.55 kilowatt-ora per settimana

Garanzia prodotto

1-year Onsite Service + 3-years Parts Only
guarantee (Maintenance Kit included)

Certificazioni di prodotto

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT

Carico di lavoro mensile max

Fino a 120000 pagine per mese³

Volume mensile di pagine raccomandato

1500 - 15000 pagine²

Specifiche ambiente operativo

Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa,
Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F),
Altitudine: 0 - 2896 metri (9.500 piedi)

Termini Accordi/Licenza

Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

Paese d'origine

China (PRC), Mexico

Codice UNSPSC

43212110

¹ Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project per l'uso in OpenSSL Toolkit. ([Http://www.openssl.org/](http://www.openssl.org/))

² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente.

³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP.

⁴ La resa effettiva può variare in base ad altri fattori come la velocità del dispositivo, il formato della carta e l'orientamento di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa.

⁵ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds.


8



1



2

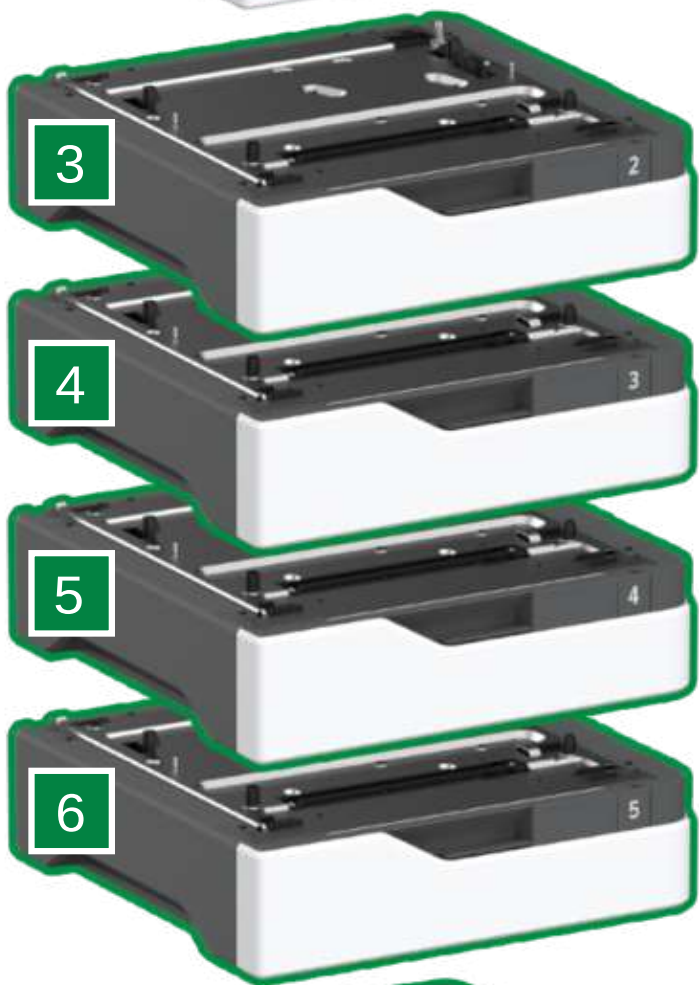

P/N	Cartucce toner	P/N	Garanzie estese
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Unità immagini nero 150K	2373090	XC4342 4-Year Renewal Parts and Labor w/ Kits
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Unità immagini 3-colori (CMY) 150K	2373092	XC4342 3 anni Solo parti con kit
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K Contenitore toner di scarto	2373093	XC4342 1 anno Rinnovo solo parti con kit
24B7515	Cartuccia di toner Lexmark XC4342, XC4352 Ciano 14.2K	2373094	XC4342 2 anni Rinnovo solo parti con kit
24B7516	Cartuccia di toner Lexmark XC4342, XC4352 Magenta 14.2K	2373095	XC4342 3 anni Rinnovo solo parti con kit
24B7517	Cartuccia di toner Lexmark XC4342, XC4352 Giallo 14.2K	2373096	XC4342 4 anni Rinnovo solo parti con kit
24B7518	Cartuccia di toner Lexmark XC4342, XC4352 Nero 25K	2373107	XC4342 Manutenzione preventiva su chiamata con kit
P/N	Gestione carta	2373173	XC4342 2 anni in totale (1+1) Servizi personalizzati
40C2100	Vassoio da 550 fogli	2373174	XC4342 3 anni in totale (1+2) Servizi personalizzati
47C4590	Spillatrice	2373175	XC4342 4 anni in totale (1+3) Servizi personalizzati
P/N	Mobiliti	2373176	XC4342 5 anni in totale (1+4) Servizi personalizzati
40C2300	Supporto regolabile	2373177	XC4342 6 anni in totale (1+5) Servizi personalizzati
P/N	Opzioni di memoria	2373178	XC4342 7 anni in totale (1+6) Servizi personalizzati
27X0400	Disco fisso da oltre 500 GB	2373179	XC4342 1 anno Rinnovo Servizi personalizzati
57X9528	Intelligent Storage Drive (ISD)	2373180	XC4342 2 anni Rinnovo Servizi personalizzati
57X0070	Kit custodia disco fisso rimovibile	2373181	XC4342 3 anni Rinnovo Servizi personalizzati
P/N	Application Solutions	2373182	XC4342 4 anni Rinnovo Servizi personalizzati
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto	P/N	Componenti sostituibili dall'utente
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto	41X2931	SVC Fuser 220-240V
82S1204	Bar Code License	P/N	Parti di ricambio
82S1203	IPDS License	41X3883	Fuser Maintenance Kit 220-240V
P/N	Connettività	41X2689	SVC ITU MM
57X7020	Kit tastiera inglese		
27X6410	Server di stampa wireless Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
27X0823	MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725		
37X6350	Analog Fax Card		
1021294	Cavo USB (2 m)		
SPD0002	Dispositivo di protezione da sovratensione, 220-240 V		
P/N	Garanzie estese		
2373075	XC4342 Garanzia per chiamata, riparazione on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373077	XC4342 1 anno Garanzia di base Riparazione on-site con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373080	XC4342 3 anni Riparazione on-site con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373081	XC4342 1 anno Rinnovo Servizio di riparazione on-site con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373082	XC4342 2 anni Rinnovo Servizio di riparazione on-site con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373083	XC4342 3 anni Rinnovo Servizio di riparazione on-site con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373084	XC4342 4 anni Rinnovo Servizio di riparazione on-site con kit il giorno lavorativo successivo alla chiamata		
2373086	XC4342 3 anni Parti e manodopera con kit		
2373087	XC4342 1-Year Renewal Parts and Labor w/ Kits		
2373088	XC4342 2-Year Renewal Parts and Labor w/ Kits		
2373089	XC4342 3-Year Renewal Parts and Labor w/ Kits		